hydraulický diagram



PM 6-12-25-45 s

s uvoľnovacím gombíkom
dvojčinná ručná pre jednočinný valec na upevenenie nádrže

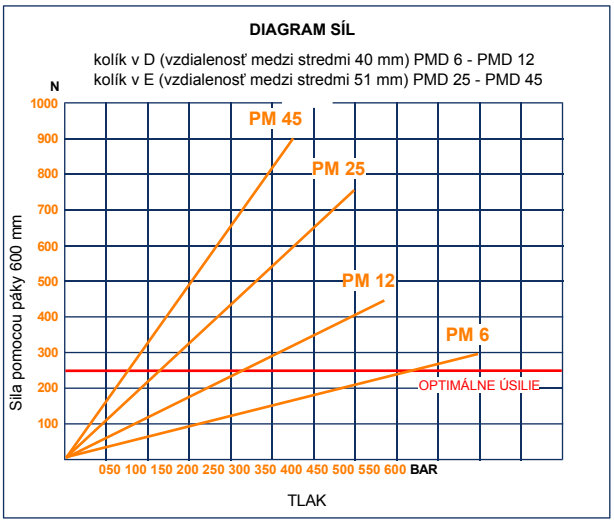

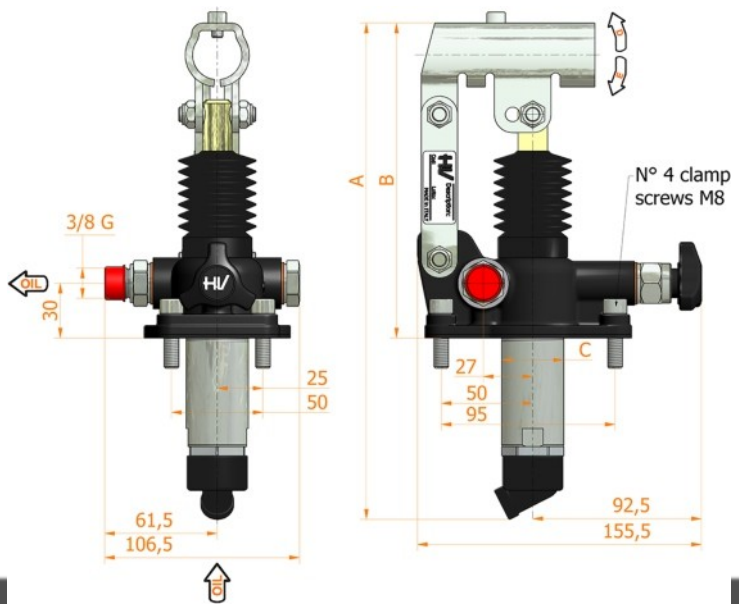

Špecifikácie:

- Liatinové telo
- Piest ošetrený prípravkom Niploy
- Biela pozinkovaná podporná páka
- Pripojenie páky Ø 27
- Biele pozinkované vonkajšie časti
- Štandardná farba čierna
- Montážna súprava olejovej nádrže je súčasťou balenia

OBJEM cm3	A mm	B mm	C mm	D °	E °	SKUTOČNÝ POSUN cm3	PRACOVNÝ TLAK		HMOTNOSŤ KG	KÓD BEZ MECHOV	KÓD S VLNOVCOM
							OPTIMÁLNE	MAX			
6	253	166	34	26	31	6,970	420	500	2,900	6049.0108	6049.0116
12	253	166	34	26	31	12,095	220	380	2,900	6050.0108	6050.0116
25	273	172	34	30	30	25,280	120	350	2,950	6051.0108	6051.0116
45	283	172	40	45	33	44,532	80	280	3,000	6052.0108	6052.0116